



Dzięki modułowej budowie rama **TU** jest bardzo wszechstronna i elastyczna.

W zależności od modelu pompy maksymalne obciążenie wynosi 350 kg, 600 kg lub 800 kg. Maksymalny zakres regulacji wysokości wynosi 500 mm.


Rama **TU-4** składa się z czterech nóg, tylnej poprzeczki i 2 poprzeczek bocznych. Są one przykręcane do płyty przyspawanej do nogi. W zakres dostawy wchodzi różne śruby niezbędne do montażu blatu. Dostarczana rama podstawy nie jest zmontowana.

Należy pamiętać, że system wymaga również montażu korby ręcznej lub elektrycznego zespołu napędowego. W zakres dostawy wchodzi także instrukcja montażu i obsługi.

Można ją także pobrać ze strony www.ergoswiss.com.



Wymiary ramy podstawy **TU**

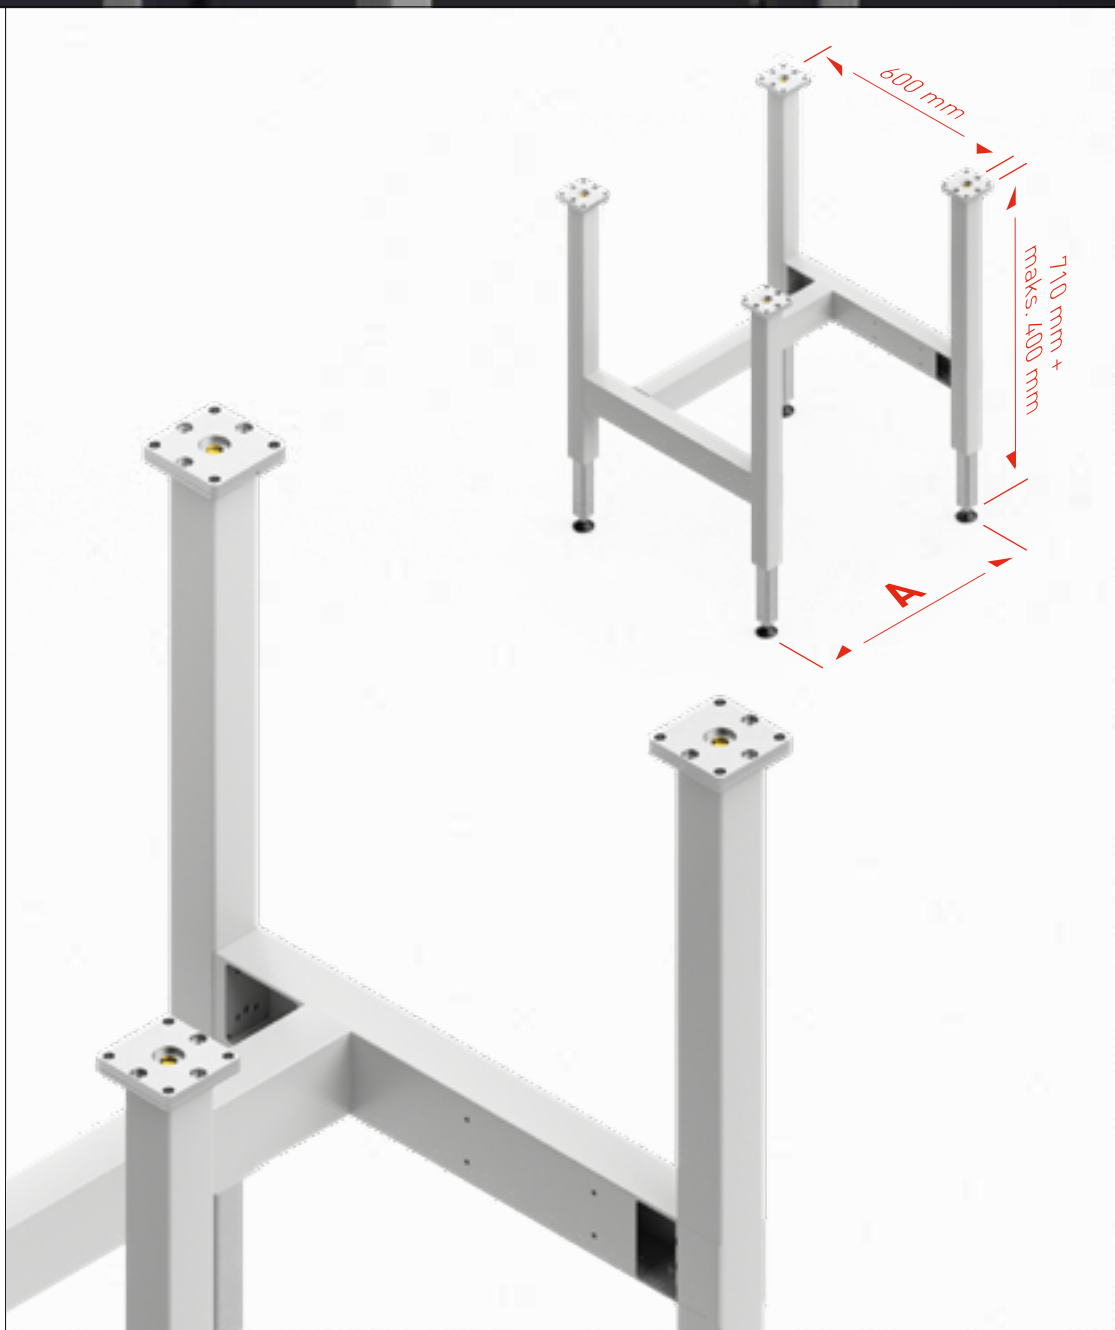

Rama podstawy stołu **TU-4**

	A
TU-4 1000	1000 mm
TU-4 1200	1200 mm
TU-4 1600	1600 mm

Szczegółowe projekty w różnych formatach można znaleźć na stronie www.ergoswiss.com.